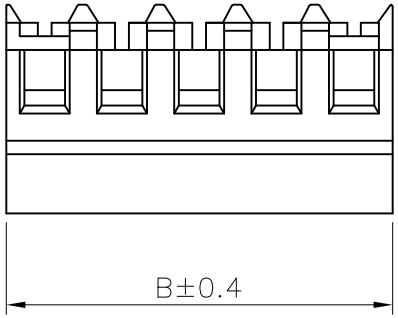

color	Wire size
Red	#20
Yellow	#22
White	#24
Black	#24
Blue	#26&#28
Green	#26&#28

A2543I***1*P60
PIN数
2:红色
3:透明色

◆SPECIFICATIONS
●Current rating: 3A AC, DC
●Voltage rating: 250V AC,DC
●Temperature range: -25°C ~ +85°C
●Insulation resistance: 1000MΩ Min.
●Withstanding voltage: 800V AC/ minute.
●Contact resistance: 20mΩ Max.

Material:
Insulator: Nylon 66 UL 94V-0
Contact: Brass
Plating: Tin plated over Nickel

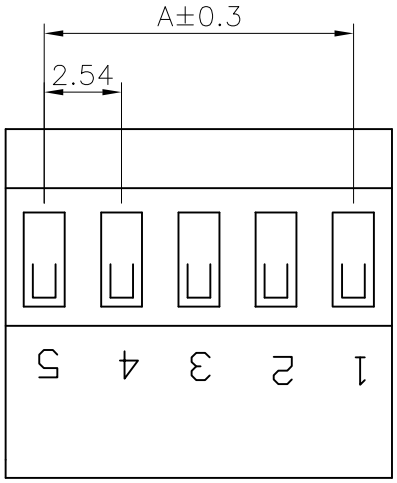

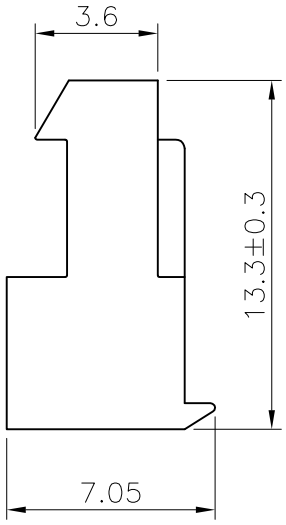

PART No.	Dimension mm	
	A	B
A2543I0021*P60	2.54	5.08
A2543I0031*P60	5.08	7.62
A2543I0041*P60	7.62	10.16
A2543I0051*P60	10.16	12.70
A2543I0061*P60	12.70	15.24
A2543I0071*P60	15.24	17.78
A2543I0081*P60	17.78	20.32
A2543I0091*P60	20.32	22.86
A2543I0101*P60	22.86	25.40
A2543I0111*P60	25.40	27.94
A2543I0121*P60	27.94	30.48
A2543I0131*P60	30.48	33.02
A2543I0141*P60	33.02	35.56
A2543I0151*P60	35.56	38.10
A2543I0161*P60	38.10	40.64
A2543I0171*P60	40.64	43.18

LTR	NAME	DATE	VERISION RECORD
4			
3			
2			
1			

GENERAL TOLERANCE		UNIT: mm		DATE
.X±0.30	X°±1°	DRAWN:	朱佑武	2012.10.18
.XX±0.20	.X°±	CHECKED:		
.XXX±0.10	.XX°±	APPROVED:		

TITLE: AMP 2.54 IDC 90° 无角

VER.	SCALE:	N/A
A	SHEET:	1/1

东莞市康瑞电子有限公司
Dongguan Konnra Electronics co., LTD.

PROJECTION	PART NO.	A2543I***1*P60
	DRAWING NO.	2543H02-1-S